



Características Técnicas

Modelo	Hormigonera Autopropulsada Autocargable - H.A.A. Tipo: 33.000.
Motor y Transmisión	Perkins 60 hp. con transmisión hidrostática normal.
Sistema Hidráulico	Doble circuito independiente, uno para el giro de la hormigonera y otro para el resto de los accionamientos.
Eje Delantero	Eje tractor fijo, provisto de diferencial con mazas y pañeros flotantes para soportar cargas y esfuerzos.
Eje Trasero	Eje direccional oscilante para absorber los desniveles del suelo. Dirección hidráulica.
Neumáticos y Frenos	Delanteros tipo tractor 10.5 / 80 18 . Traseros 7.50 x 16 . Frenos hidráulicos.
Sistema de Carga	Balde de autocarga de 210 lts. Accionado hidráulicamente.
Sistema de Descarga	Por giro inverso y vuelco del tambor mezclador.
Canal o Bandeja de Descarga	Giratoria e inclinable.
Capacidad de Amasado	1000 lts. Terminados.
Peso	3.900 kgs.

Medidas Generales

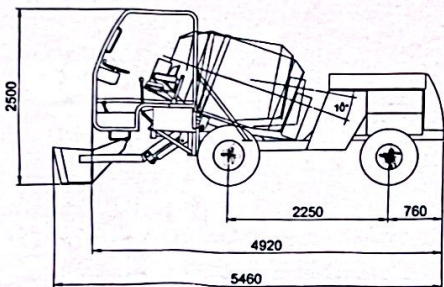

Nos reservamos el derecho de cambiar cualquier especificación técnica sin previo aviso.



Pendiente superable 65 %.



Velocidad 20 km/h.

Opcionales

- Motor Perkins 60 hp. con transmisión hidrostática reforzada.
- Motor Deutz agrale 35 hp. con transmisión mecánica.
- Doble tracción.

HELIX[®]

FÁBRICA, ADMINISTRACIÓN
Y COMERCIALIZACIÓN

Gral. Pirán 1635 (1770) Aldo Bonzi - Buenos Aires
Tel./Fax: (0054 11) 4442-9920 - 4462-4139
REPÚBLICA ARGENTINA

web site
e-mail

www.helixequipos.com.ar
helix@speedy.com.ar