

# 4069LE

PLATAFORMA TESOURA ELÉTRICA

**JLG**  
reachingout™

## Desempenho

Altura da Plataforma—Elevada	
Áreas Internas - Áreas Externas	12,19 m
Capacidade da Plataforma	
Áreas Internas - Áreas Externas	362 kg
Capac. na Extensão da Plataforma	113 kg
Número de Ocupantes	
Áreas Internas - Áreas Externas	2
Tempo para Elevar/Abaixar	54/50 seg
Altura Máxima de Deslocamento	
Áreas Internas - Áreas Externas	9,14 m
Peso*	5.516 kg
Pressão Exercida sobre o Solo	4,29 kg/cm <sup>2</sup>
Velocidade de Deslocamento	
Elevada	0,64 km/h
Abaixada	4,8 km/h
Rampa Máxima	
2WD	35%
4WD	45%
Indicador de Inclinação	
Lateral	3,0 graus
Transversal	5,0 graus
Raio de Giro	
Interno	2,29 m
Externo	4,72 m

## Especificações Padrão

### Pneus

- Padrão 240/55-17.5 Pneus Não-Marcantes Preenchidos de Espuma
- Opcional Pneus para Areia/Gramado Preenchidos de Espuma

### Freios

- Discos Acionados por Mola Liberados Hidraulicamente

### Trem de Força

Baterias	8 x 6V, 370 amp-hr
Recarregador	20 Amp, Recarregador Automático SCR
Motor da Bomba Elétrica	Enrolado Serial
Motores de Deslocamento	Dois Enrolados Paralelos de 5,5 hp
Conjunto Gerador (apenas modelos M)	
45 Amp Kubota	4,47 kW
Capac. do Tanque de Comb. do Motor	15,14 L

### Sistema Hidráulico

Capacidade	32,18 L
Bomba	Bomba de Engrenagens Monosseção

\*Certos opcionais ou padrões do país aumentarão o peso.



## Características Padrão

- Plataforma de Trabalho de 1,65 x 2,92 m
- ATC em Tempo Integral—Sistema de Controle de Tração Automático JLG
- Eixo Oscilante
- Desloc. Elétrico DC Proporcional Direto
- Elevação Proporcional
- Tomada 110V-AC na Plataforma
- Baterias 8 x 6V, 370 amp-hr
- Deck de Extensão Deslizante de 0,91 m
- Diagnósticos a Bordo com Analisador Comum da JLG
- Guarda-Corpo Dobrável
- Compartimentos de bateria com capacidade para empilhadeira com acoplamentos de desconexão rápida
- Caixa de Console da Plataforma Deslocável, Removível
- Recarregador de Bateria SCR, Automático 20 Amp
- Indicador de Carga da Bateria na Plataforma
- Alarme e Luz Indicadora de Inclinação de 3 Graus
- Alarme Todo Movimento
- Descida Manual
- Olhais p/ Amarração
- Horímetro
- Buzina
- Sistema de sensor de carga
- Portão auto-fechante

## Acessórios & Opcionais

- Kit de Força 110V AC (Inversor, não disponível nos modelos multipropulsados)
- Luz Âmbar de Alerta Intermitente
- Estabilizadores Hidráulicos de Nivelamento
- Luzes de Trabalho da Plataforma
- QuikCharge GenSet
- Tração nas 4-Rodas

# 4069LE



PLATAFORMA TESOURA ELÉTRICA

**JLG**  
reachingout™

## Dimensões

Todas as dimensões são aproximadas.

### 4069LE

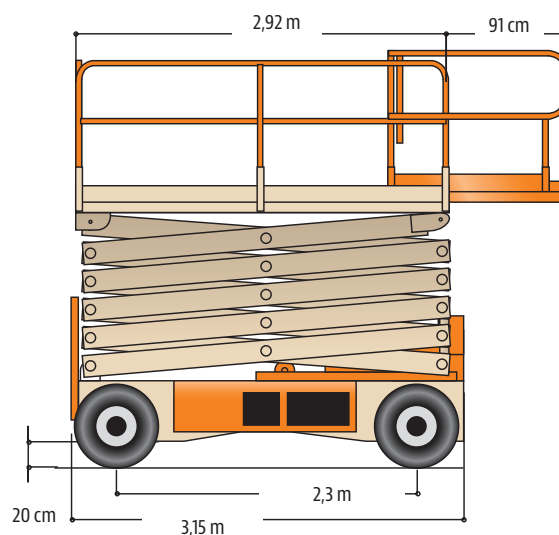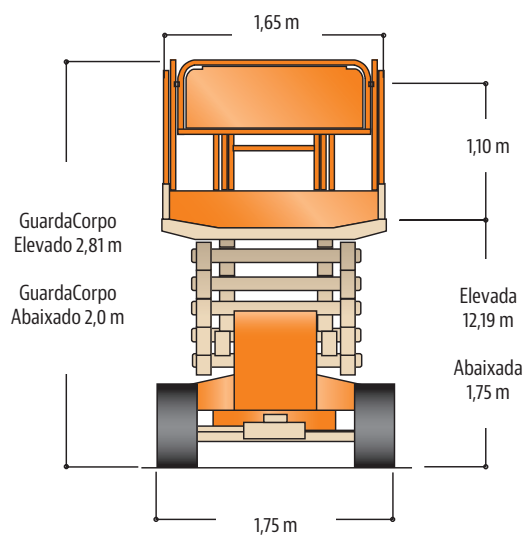

**JLG**

## Garantia JLG "1 & 5"

Garantimos todos nossos produtos por um (1) ano e cobrimos todos os principais componentes estruturais especificados por cinco (5) anos. Devido aos contínuos aperfeiçoamentos em nossos produtos, reservamo-nos o direito de modificar especificações e/ou os equipamentos sem prévia notificação. Esta máquina cumpre ou excede as normas regulatórias aplicáveis ANSI e CSA, conforme fabricação original para as aplicações previstas. Referencie o número de série contido na placa de identificação da máquina para mais informações.

Part No.: 8131502  
R1219\_A92.20

**JLG Industries, Inc.**  
Rua Antonia Martins Luiz, 580  
Distrito Industrial João Narezzi  
Indaiatuba - SP 13347-404 - Brasil  
0800 8482 554  
[www.jlg.com](http://www.jlg.com)

**An Oshkosh Corporation Company**